

FLOW in appoggio | countertop washbasin

Vetro/Glass 8 mm - Esterno satinato - Interno lucido/ Satin exterior - Glossy interior

ARBI
BATHROOM



Descrizione | Description

Lavabo RQOU in appoggio di design esclusivo Arbi arredobagno. Senza troppopieno. Piletta e sifone non inclusi.

RQOU countertop washbasin featuring an exclusive design by Arbi Arredobagno. No overflow. Plugs and drain pipes not included.

Piletta | Plug

Consigliata piletta a scarico libero art.5698/99

We recommend free drain plug, item no. 5698/99

Finiture | Finishes

Bronzo, Fumè, Blu



Dimensioni interno vasca

Inner basin size



51 x 32.5 x 13 cm

Peso netto | Net weight

5.8 kg

Foro consigliato

Recommended hole

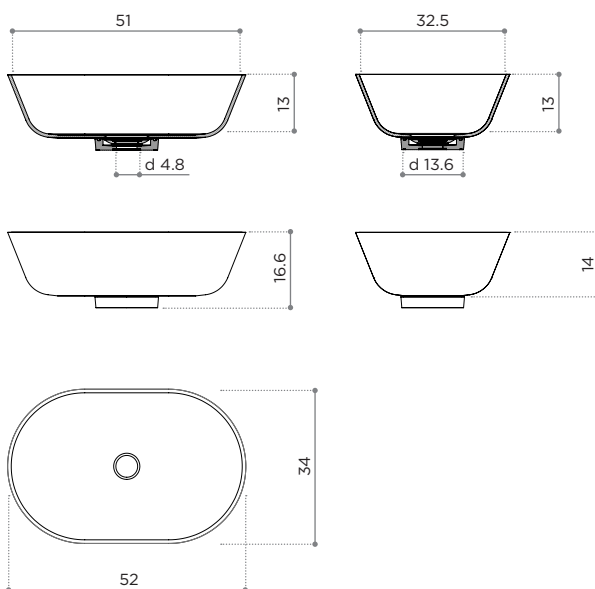

Installazione

Per la corretta installazione devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri non acetici per evitare la corrosione della superficie.

Nell'installazione del miscelatore, sifone, piletta, etc.. fare attenzione a non creare tensioni nel lavabo-piano in vetro stringendo troppo. Accertarsi di inserire sempre le guarnizioni in gomma siliconica tra tutte le parti metalliche a diretto contatto con il vetro, pena la rottura dello stesso.

Installare per mezzo della piletta (senza togliere la guarnizione di gomma proteggi vetro, presente nel foro lavello) il lavello, alla base di rialzo nel lato dove presente l'OR.

Successivamente siliconare il lavello completo di sua base al piano top. Attendere almeno 24H (verificare scheda tecnica del silicone usato) prima dell'utilizzo.

Materiale

Vetro colorato.

Esterno con finitura satinata, internamente lucido.

Cura e manutenzione

Pulire esclusivamente con acqua e detersivi neutri, evitare l'impiego di solventi e abrasivi.

EVITARE gli urti, la caduta di corpi contundenti e l'appoggio sul vetro di corpi caldi (non superare uno shock termico di 40°C).

Installation

Neutral non-acetic silicones must be strictly used for proper installation to avoid surface corrosion.

When installing the mixer, siphon, drain, etc., be careful not to create tension in the glass sink-top by tightening it too much. Make sure to always insert the silicone rubber gaskets between all the metal parts in direct contact with the glass, under penalty of breaking it.

Install the sink, at the raised base on the side where the OR is located, using the drain (without removing the rubber gasket, protect the glass, present in the sink hole).

Then siliconize the complete sink of its base to the top floor.

Wait at least 24 hours (check the technical data sheet for used silicone) before using.

Material

Colored glass.

Exterior with satin finish, interior glossy.

Care and maintenance

Clean only with water and mild detergents; avoid using solvents and abrasives. AVOID impacts, dropping heavy objects, and placing hot objects on the glass (do not exceed a temperature difference of 40°C).